

## BT8332

### MONTAGE AU PLAFOND SYSTÈME DE MONTAGE D'UN PANNEAU DE MENU

Le **BT8332** est un système modulaire de montage au plafond pour les installations de tableaux de menus de toutes tailles. Le BT8332 peut monter des écrans en orientation paysage ou portrait avec une possibilité d'inclinaison jusqu'à +20° pour une meilleure visibilité en hauteur, ce qui est parfait pour les restaurants rapides. Faisant partie de la gamme System X, le BT8332 peut être utilisé dans des milliers de configurations différentes et doit être commandé selon vos besoins en utilisant l'outil de configuration en ligne de B-Tech (voir ci-dessous, à droite).



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Taille d'écran recommandée                          | 32" - 75"                                             |
| Charge maximale                                     | 50kg par écran                                        |
| Plage d'inclinaison (bras d'inclinaison uniquement) | +20°                                                  |
| Fixations universelles                              | jusqu'à 900mm*                                        |
| Longueur des mâts                                   | 0.5m jusqu'à 3m<br>(peuvent être coupés ou assemblés) |
| Couleur de l'écran                                  | Black                                                 |

#### CARACTÉRISTIQUES

- Choix de bras d'interface fixes, inclinables ou escamotables pour s'adapter à un large éventail d'installations
  - Prise en charge du montage en paysage, en portrait et dos à dos
  - Plusieurs longueurs de rails disponibles (les rails peuvent également être reliés pour créer des installations plus importantes)
  - Peut également être monté au plafond ou dans des configurations sol-plafond.
- Qualité esthétique haut de gamme
  - Convient pour le montage en paysage, en portrait et dos à dos
  - Bras d'interface disponibles pour le montage en mode portrait Écrans XXL avec fixation verticale
  - verticales jusqu'à 800 mm ou 900 mm
  - Tous les bras sont équipés de vis de mise à niveau pour ajuster la hauteur de l'écran.
  - Les bras inclinables offrent un réglage de l'inclinaison jusqu'à +20° pour une meilleure visibilité en hauteur.
  - Certifié par le TÜV



| RECOMMANDÉ<br>ÉCRAN MAX | MAX<br>CHARGE | MAX<br>VESA | MICRO<br>AJUSTEMENT                                                                 | INSTALLATION<br>DU POTEAU<br>ALIGNEMENT                                             | INCLINAISON | CONFIGURER SELON<br>LES BESOINS                                                     | TÜV<br>CERTIFIÉ                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 75"<br>190cm            | 50kg          | 900         |  |  | 20°         |  |  |  |

SYSTEM X




\*Se réfère à la dimension maximale de fixation verticale pour une configuration typique. Des bras d'interface et des adaptateurs de taille correcte seront fournis si nécessaire pour s'adapter au modèle de montage que vous souhaitez.

## BT8332


### CRÉATION DE VOTRE KIT BT8332

Les configurations BT8332 sont réalisées selon vos exigences précises et utilisent donc différentes combinaisons de composants du système X afin de créer la solution parfaite. Vous trouverez ci-dessous les schémas techniques des composants standard utilisés dans chaque configuration BT8332 : support de fixation au plafond BT7822, kit de fixation BT8390-CFK, poteaux BT7850 Ø50 mm et rails de montage BT8390 (disponibles dans les longueurs indiquées). Veuillez consulter notre outil de configuration en ligne System X à l'adresse [www.btechavmounts.com/systemx-configurator](http://www.btechavmounts.com/systemx-configurator) pour préciser vos besoins. Toutes les dimensions seront automatiquement calculées et une solution de montage complète avec toutes les pièces nécessaires sera créée pour vous.


#### BT8390-CFK KIT DE FIXATION POUR COLLIER

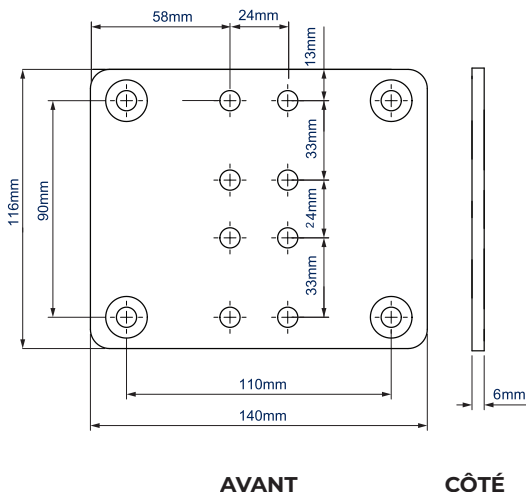

#### BT7850 PÔLES Ø50 MM

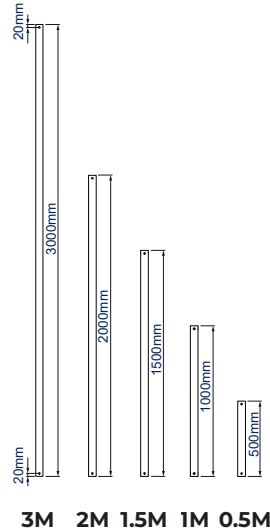


#### BT7822 SUPPORT DE PLAFOND / SOL

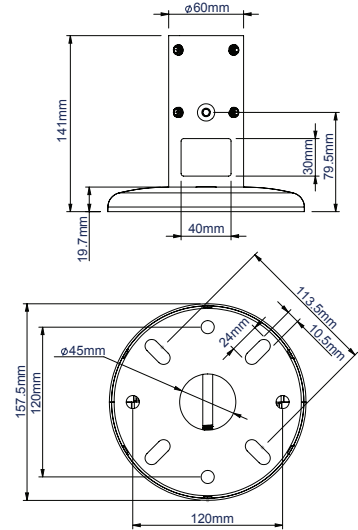


#### BT8390 LONGUEURS DES RAILS DE MONTAGE


##### BT8390-200




##### BT8390-175




##### BT8390-150




##### BT8390-100



##### BT8390-050



##### BT8390-070



#### INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE

| COULEUR     | COMMANDE REF | EAN           |
|-------------|--------------|---------------|
| Noir / Noir | BT8332/BB    | 5019318501678 |

#### PRODUITS CONNEXES

| CODE PRODUIT | NOM                                                                        | DESCRIPTION                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| BT8330       | Système de montage universel pour tableaux de menu                         | Pour les configurations de panneaux d'affichage muraux  |
| BT8331       | Système universel d'affichage de menus à insérer et à retirer              | Pour les configurations de panneaux d'affichage de menu |
| BT8333       | Système de montage du tableau de menu universel incurvé à fixer au plafond | Pour montage en paysage ou en portrait                  |
| BT8342       | Système universel de mur vidéo monté au plafond                            | Pour les configurations de mur vidéo                    |