

BT7822

SYSTEM 2™ TECHO DE ALTA RESISTENCIA / MONTAJE EN EL SUELO PARA POSTES DE 50MM DE DIÁMETRO

Fabricado en acero de alta resistencia de 6mm de grosor, el **BT7822** ofrece una solución de montaje robusta para fijar postes de Ø50mm al suelo o al techo. Su diseño resistente soporta cargas considerables, lo que lo convierte en la opción perfecta para instalar pantallas planas o proyectores en el techo. Tanto si se trata de una configuración sencilla como de instalaciones complejas con varias pantallas o componentes audiovisuales, el BT7822 está a la altura.

ESPECIFICACIONES

Carga máxima	150kg*
Desnivel	141mm
Diámetro del disco	Ø150mm (sin cubierta)
Color	Negro, blanco o cromado


CARACTERÍSTICAS

- 1 Se monta en el suelo o en el techo mediante postes de Ø50mm
 - 2 Ideal para montar pantallas y proyectores en el techo
 - 3 Sistema integrado de gestión de cables por la parte superior o lateral del soporte
- Incluye placa de cubierta para una instalación ordenada
 - Acero de alta resistencia capaz de soportar cargas considerables
 - Varios tornillos sin cabeza permiten el microajuste del poste
- 4 También disponible en acabado blanco o cromado


SYSTEM 2™




*La carga máxima puede aumentarse cuando se utiliza como parte de una instalación de suelo a techo

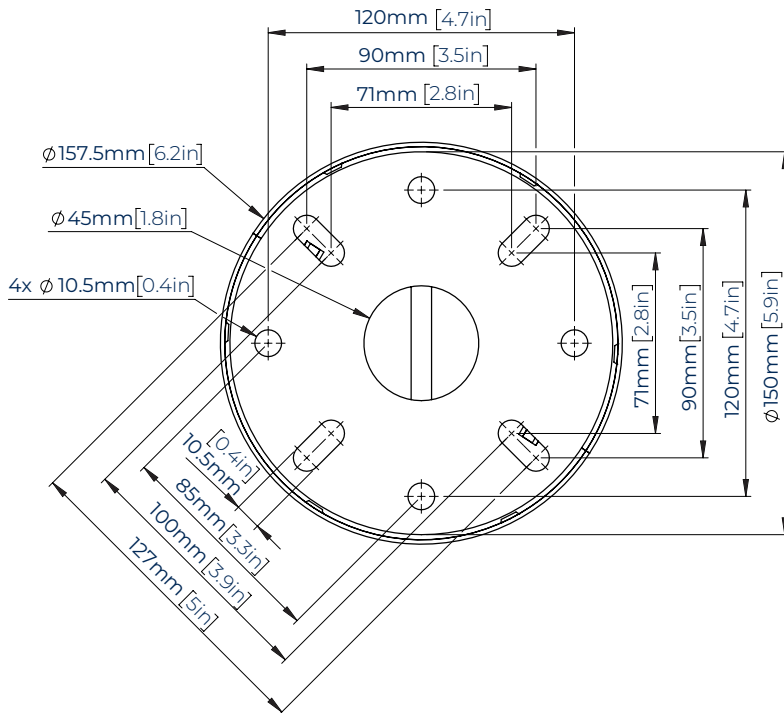

VISTA DESDE ARRIBA

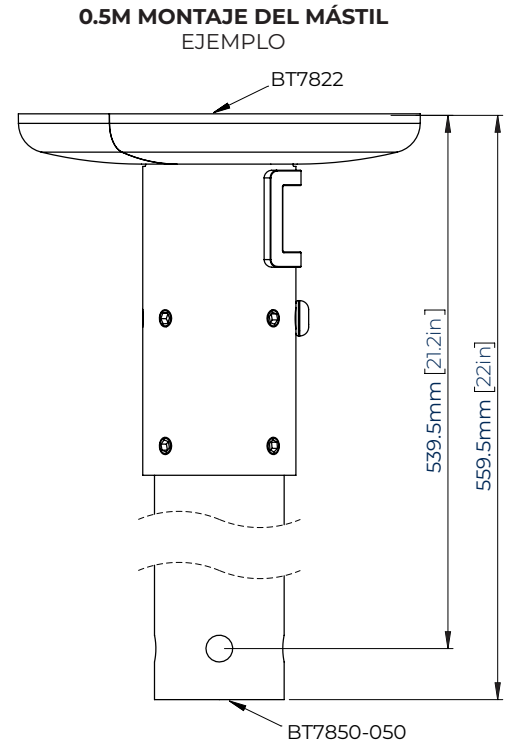

VISTA LATERAL

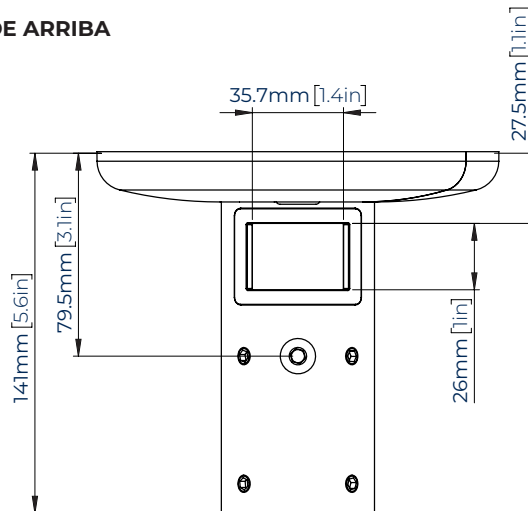

VISTA TRASERA

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

COLOR	PEDIDO REF	EAN
Negro	BT7822/B	5019318078323
Chrome	BT7822/C	5019318078354
Blanco	BT7822/W	5019318071355

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
BT7850	System 2 Postes de Ø50mm de diámetro	Disponible en varias longitudes para crear múltiples soluciones de montaje en poste
BT7807	System 2 Montaje en suelo / techo	Instala dos postes gemelos en el suelo o en el techo utilizando postes de Ø50mm
BT7851	System 2 Soporte ajustable para techos suspendidos	Altura regulable en incrementos de 25mm para facilitar la colocación de las pantallas
BT7056	System 2 Kit de fijación al suelo	Permite fijar postes de Ø50mm al suelo sin necesidad de atornillarlos