

BT8441

SOPORTE DE PARED PARA PANTALLAS PLANAS PARA PANTALLAS DE HASTA 65"

Diseñado para pantallas de tamaño mediano a grande, el **BT8441** soporta un peso de hasta 80kg y cuenta con un diseño de perfil bajo que permite montar las pantallas a solo 30mm de la pared. Su interfaz universal se adapta a patrones de montaje de hasta 455 x 400mm e incluye tornillos de ajuste que permiten nivelar la pantalla una vez montada.

ESPECIFICACIONES



Tamaño de pantalla recomendado	hasta 65"
Carga máxima	80kg
Sistemas de fijación VESA® y no VESA	hasta 455 x 400
Distancia a la pared	30mm

CARACTERÍSTICAS


- 1 Su diseño de perfil bajo permite montar la pantalla a solo 30 mm de la pared
 - 2 Ajuste lateral de la pantalla una vez montada
 - 3 Los tornillos de nivelación permiten ajustar la altura de la pantalla
 - 4 Los tornillos de bloqueo de seguridad impiden que se retire la pantalla sin autorización
- Fijación con orificio de cerradura para facilitar la instalación
 - Compatible con collares, ideal para montaje en poste
 - Instalación sencilla mediante «enganche», con todos los accesorios de montaje incluidos




RECOMENDADO PANTALLA MÁXIMA	CARGA MÁXIMA	MAX VESA	POSINSTALACIÓN ALINEACIÓN	COLLAR COMPATIBLE	
65" 165cm	80kg	400	← →	⌵	




BT8441

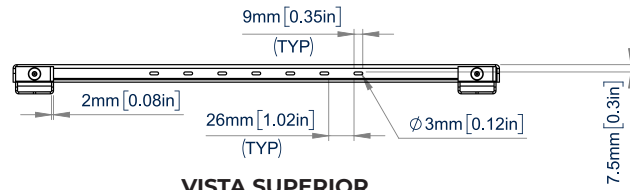


VISTA SUPERIOR

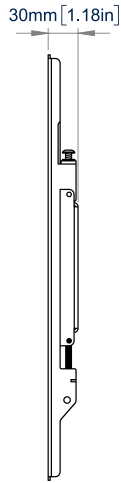

VISTA LATERAL

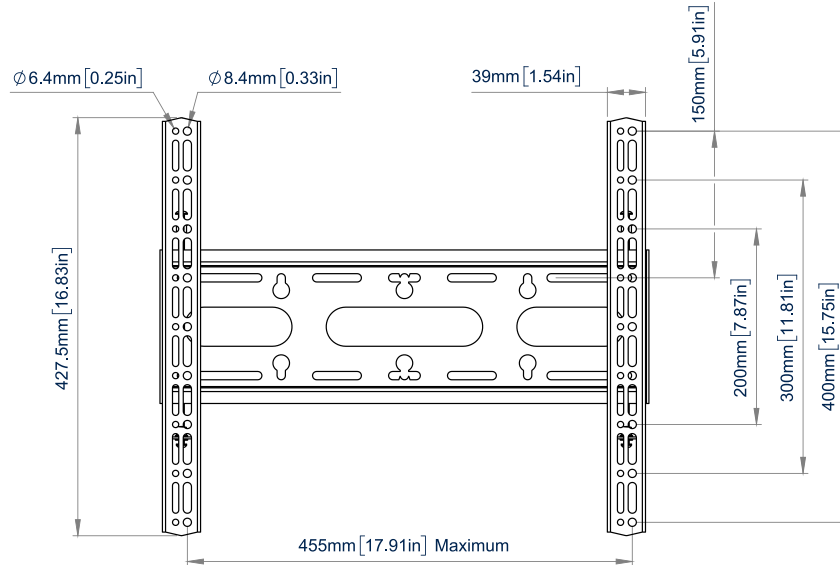

VISTA FRONTAL

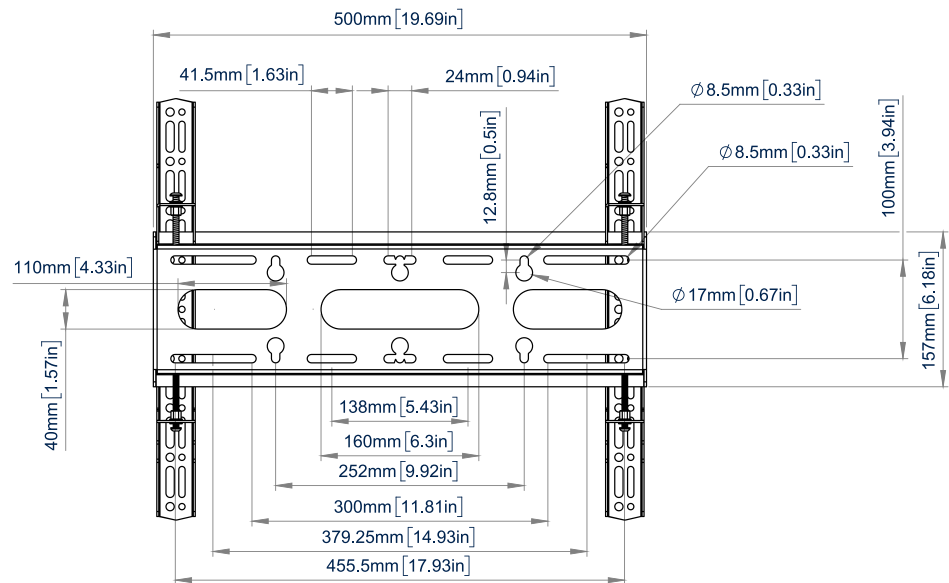

VISTA TRASERA

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

COLOR	PEDIDO REF	EAN
Negro	BT8441/B	5019318651205

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
BT7822	System 2 Techo / Montaje en el suelo	Diseñado para montar un poste BT7850 de Ø50mm en el techo o en el suelo
BT7850	System 2 Postes de Ø50mm	Disponible en varias longitudes para crear múltiples soluciones de montaje en poste
BT7841	System 2 Collar accesorio	Los collares accesorios permiten al usuario acoplar diversos soportes a postes de Ø50mm
BT8431	Soporte de pared para pantallas planas con inclinación	Solución de montaje alternativa para pantallas de hasta 65 pulgadas cuando se requiere la función de inclinación