

## BT893-AD

### VERSTELBARE DROP, ZWAAR UITVOERING PROJECTOR-PLAFONDBEVESTIGING C MET MICROVERSTELLING

De **BT893-AD** is een universele projectorbeugel voor plafondmontage, ontworpen voor het bevestigen van projectoren tot 70kg. Met de BT893-AD kan de projector in stappen van 25mm omhoog of omlaag worden gebracht en op de gewenste hoogte stevig worden vastgezet. Dankzij de eenvoudige afstelling van kanteling, zwenken en rollen, en de extra micro-afstelling op elke hoek, verloopt het uitlijnen van projecties snel en eenvoudig. De projector wordt bevestigd op een montageplaat die met behulp van de meegeleverde verlengpoten kan worden uitgeschoven om plaats te bieden aan grote bevestigingspatronen. Dit is ideaal voor grootschalige en precisietoepassingen, zoals evenementen en podiumopstellingen, of voor edge-blending en projectiemapping.

#### SPECIFICATIES


|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Maximale belasting                              | <b>70kg</b>                                      |
| Kanteling (pitch)                               | <b>+20° / -10°</b> (+/- 5° met microverstelling) |
| Gierhoek (yaw)                                  | <b>+/- 45°</b>                                   |
| Rolhoek (roll)                                  | <b>+/- 5°</b>                                    |
| Instelbare plafondafstand                       | <b>766-1186mm*</b> (+/-10mm)                     |
| Maximale afstand tussen bevestigingspunten      | <b>873mm</b>                                     |
| Maximale afstand (vierkant bevestigingspatroon) | <b>618mm</b>                                     |
| Kleur                                           | <b>Zwart of wit</b>                              |



#### KENMERKEN

- De micro-afstelling wordt gewijzigd met behulp van draaiknopjes voor een nauwkeurige afstelling
  - Instelbare hoogte in stappen van 25mm voor de perfecte positionering van de projector
  - Beschikt over een eenvoudige, stapsgewijze kantelverstelling
  - Optionele verlengpoten kunnen worden gebruikt voor grotere bevestigingspatronen
- De uitschuifbare montageplaat beschikt over 4 punts microverstelling
  - De stangen zijn aan de binnenkant vrij, zodat kabels er gemakkelijk doorheen kunnen lopen
  - Geschikt voor projectoren met M6, M8, M10 en M12 bevestigingen


| MAX. BELASTING | MICRO AFSTELLING                                                                    | HOOGTE AANPASSING                                                                   | GIERHOEK                                                                                                      | GIERHOEK                                                                                                   | TOONHOOGTE                                                                                          | ROL                                                                                             | KLEUR OPTIES                                                                        |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 70kg           |  |  | <br>25°<br>CEILING MOUNTED | <br>45°<br>POLE MOUNTED | <br>-10°<br>+20° | <br>6°<br>6° |  |  |




\*Tel 20mm bij de hoogte tot het plafond op als er verlengpoten worden gebruikt

## BT893-AD


VOOR TEKENINGEN WAAROP DE POTEN VAN DE PROJECTOR IN ANDERE OPSTELLINGEN TE ZIEN ZIJN, VERWIJZEN WIJ U NAAR DE TECHNISCHE TEKENINGEN DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN

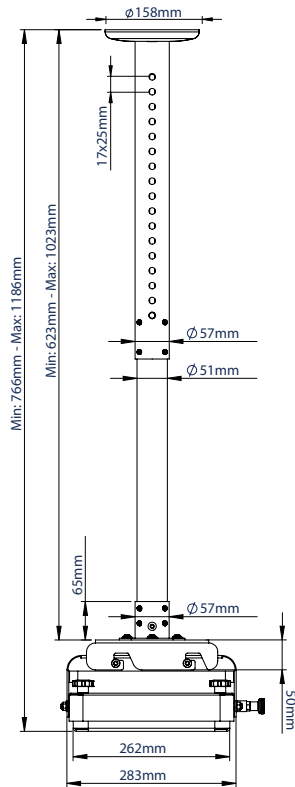


VOORAANZICHT

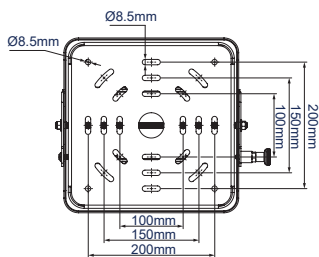


AANZICHT VAN ONDERAF  
AANSLUITPLAAT

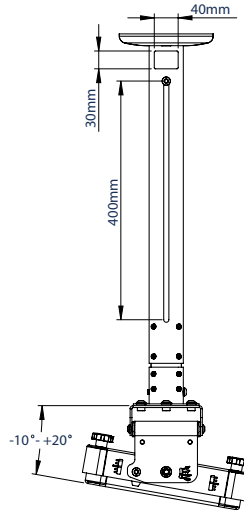


ZIJZICHT  
MET INTERFACE TILT

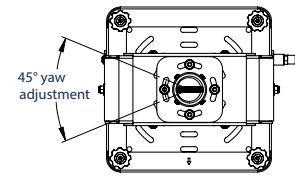

BOVENAANZICHT

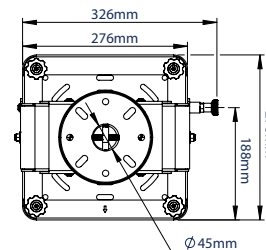

BOVENAANZICHT  
MET PLAFONDPLAAT

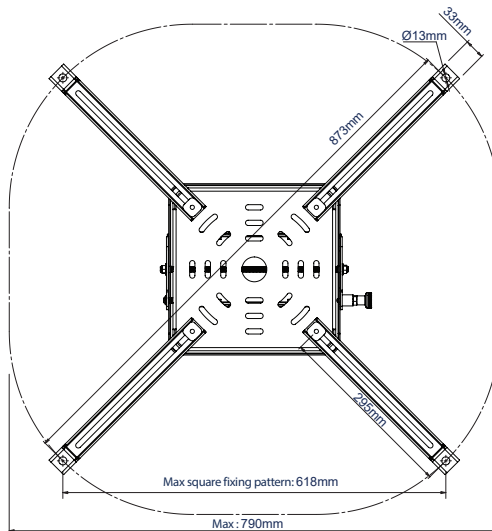

INTERFACE  
MET LANGE UITSCHUIFBARE POTEN  
& KORTE UITSCHUIFBARE POTEN

### GERELATEERDE PRODUCTEN

| PRODUCTCODE | NAAM                                                                     | BESCHRIJVING              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| BT893-AD    | Vaste plafondbevestiging voor projectoren, geschikt voor zware belasting | Voor projectoren tot 70kg |
| BT893       | Plafondbevestiging voor projectoren, geschikt voor zware belasting       | Voor projectoren tot 70kg |
| BT897       | Stapelbare projectorbevestiging, geschikt voor zware belasting           | Voor projectoren tot 75kg |
| BT898       | Stapelbare projectorbevestiging, geschikt voor zware belasting           | Voor projectoren tot 75kg |