


BT8340

SYSTÈME DE MONTAGE UNIVERSEL POUR MUR D'ÉCRANS VIDÉO

Le **BT8340** est un système modulaire de fixation murale pour les installations de murs vidéo de toutes tailles. Le BT8340 permet de monter des écrans en orientation paysage ou portrait, ce qui est idéal pour les affichages numériques qui doivent se démarquer. Faisant partie de la gamme System X, le BT8340 peut être utilisé dans des milliers de configurations différentes et peut être commandé selon vos besoins à l'aide de l'outil de configuration en ligne de B-Tech (voir ci-dessous, à droite).

SPÉCIFICATIONS

Taille d'écran recommandée	32" - 75"
Charge maximale	50kg par écran
Fixations VESA® et non VESA	jusqu'à 900mm*
Distance par rapport au mur (bras fixes)	47mm
Distance par rapport au mur (bras inclinables)	71.4mm
Distance par rapport au mur (bras à réglage micrométrique)	86mm (+/-10mm)
Couleur	Noir

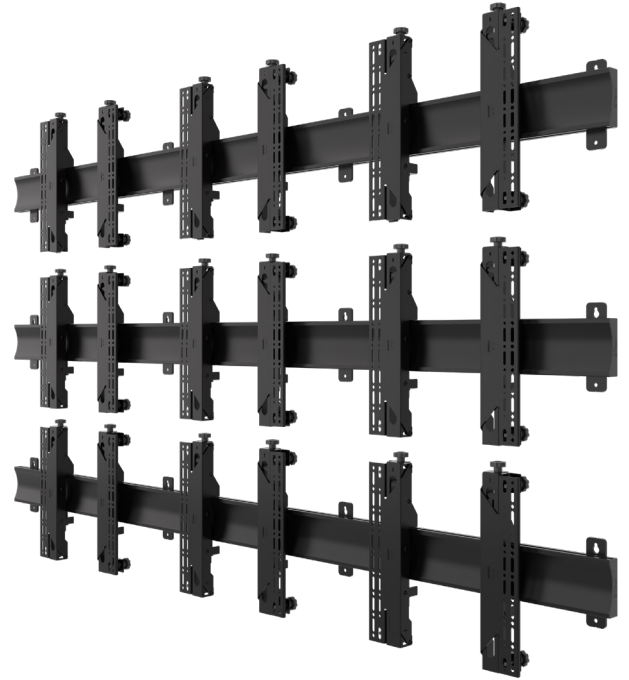



CARACTÉRISTIQUES

- 1 Micro-réglage sans outil pour un alignement parfait des écrans
 - 2 Convient pour un montage en mode paysage ou portrait
 - 3 Plusieurs longueurs de rails disponibles (les rails peuvent également être assemblés pour créer des installations plus grandes)
 - 4 Peut être utilisé pour créer des installations accrocheuses de style mosaïque
- Peut être utilisé dans une infinité de configurations
 - Qualité esthétique haut de gamme
 - Des vis de sécurité empêchent le retrait non autorisé des écrans
 - Certifié TÜV



SYSTEM **X**

RECOMMANDÉ ÉCRAN MAX	MAX CHARGE	MAX VESA	MICRO AJUSTEMENT	POST INSTALLATION ALIGNEMENT	CONFIGURER SELON LES BESOINS	CERTIFIÉ TÜV	
75" 190cm	50kg	900					




*Fait référence à la dimension maximale de fixation verticale pour une configuration type. Des bras d'interface et des adaptateurs de taille appropriée seront fournis si nécessaire pour s'adapter au modèle de montage dont vous avez besoin.

BT8340


CRÉATION DE VOTRE KIT BT8340

Les configurations BT8340 sont réalisées selon vos exigences précises et utilisent donc différentes combinaisons de composants du système X afin de créer la solution parfaite. Vous trouverez ci-dessous les schémas techniques des composants standard utilisés dans chaque configuration BT8340 : bras d'interface à micro-réglage BT8390-VESA400MAF, kits de fixation murale BT8390-WFK1 (disponibles dans les longueurs indiquées). Veuillez consulter notre outil de configuration en ligne System X à l'adresse www.btechavmounts.com/systemx-configurator pour préciser vos besoins. Toutes les dimensions seront automatiquement calculées et une solution de montage complète avec toutes les pièces nécessaires sera créée pour vous.

BT8390-VESA400MAF BRAS D'INTERFACE

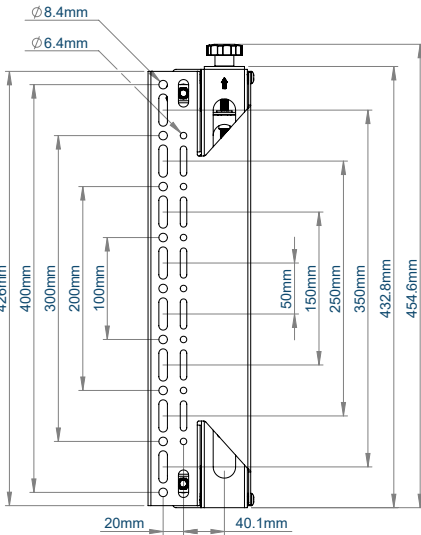


AVANT

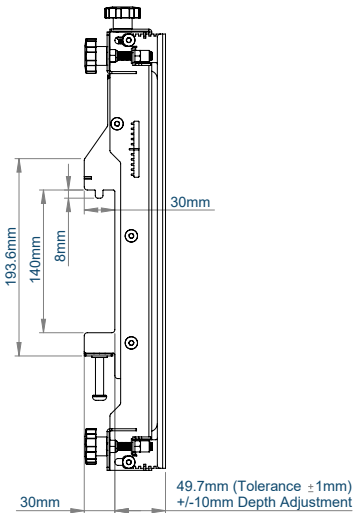

CÔTÉ


BT8390-WFK1 KIT DE FIXATION MURALE

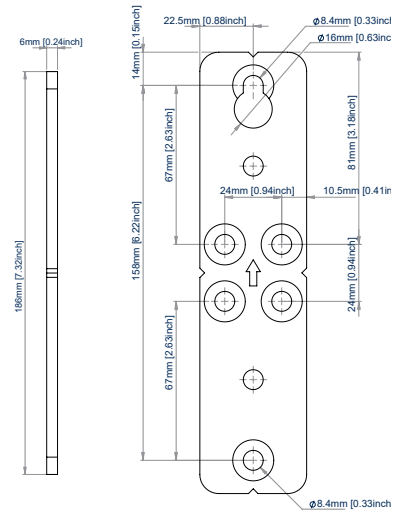

CÔTÉ

AVANT

BT8390 RAILS DE MONTAGE

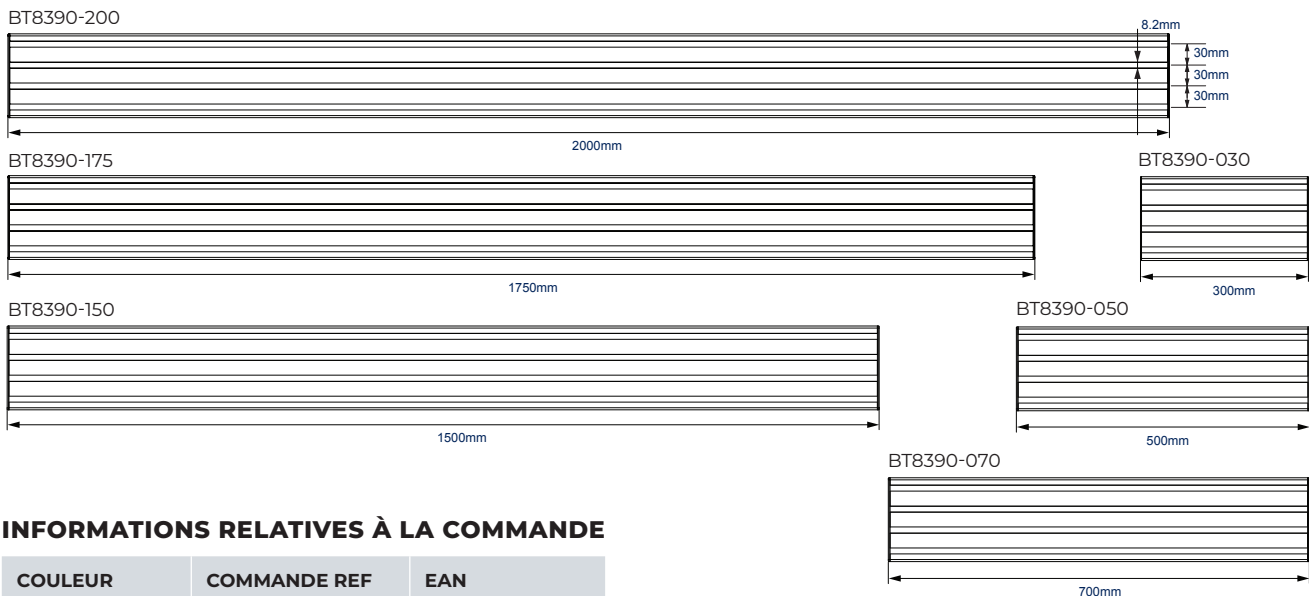

INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE

COULEUR	COMMANDE REF	EAN
Noir	BT8340/B	5019318307164

PRODUITS CONNEXES

CODE PRODUIT	NOM	DESCRIPTION
BT8330	Système universel de fixation pour panneau de menu	Pour les configurations de panneaux de menu muraux
BT8331	Système universel de panneaux de menu à insérer et à retirer	Pour les configurations des panneaux de menu
BT8341	Système universel de mur vidéo à insertion et retrait rapides	Pour les configurations de murs vidéo
BT8342	Système universel de mur vidéo monté au plafond	Pour les configurations de murs vidéo