

BT8390-WFK5

SYSTEM X™ PROFUNDIDAD AJUSTABLE SOPORTE DE MONTAJE EN CARRIL

El **BT8390-WFK5** es un soporte ajustable diseñado para fijar los rieles BT8390 y BT8393 a paredes irregulares y lograr así una instalación nivelada. El BT8390-WFK5 también es compatible con el montaje en postes y columnas utilizando los soportes System 2 y System X de B-Tech. Ideal para el montaje de dvLED, el soporte cuenta con fijaciones tipo ojo de cerradura para una instalación rápida y un ajuste de la profundidad del riel fácil de usar que permite la precisión milimétrica necesaria para las instalaciones de dvLED.




ESPECIFICACIONES

Distancia entre la pared y la parte trasera del riel	13mm (+/- 5mm)
Dimensiones (mínimas)	W: 45mm H: 270mm D: 40mm
Dimensiones (máximas)	W: 45mm H: 270mm D: 50mm
Carga máxima (por par)	80kg
Soportes incluidos (por paquete)	1
Color	Negro

CARACTERÍSTICAS


- Diseñado para permitir el montaje de los rieles BT8390 y BT8392 en paredes y postes
- 1 Permite montar el riel a 13mm de la pared, con una profundidad ajustable de +/- 5mm
- 2 Las guías de ajuste integradas facilitan la alineación de los rieles
- 3 Fijación tipo "ojo de cerradura" para una instalación sencilla
- 4 Fácil ajuste de la profundidad del riel
- También se puede montar en postes utilizando los collares accesorios de B-Tech
- Todos los accesorios de montaje incluidos
- Certificado por TÜV

SYSTEM X




*Utilice la herramienta de configuración en línea de B-Tech para calcular automáticamente la cantidad necesaria en función de su configuración.
www.btechavmounts.com/systemx-configurator


BT8390-WFK5




VISTA SUPERIOR

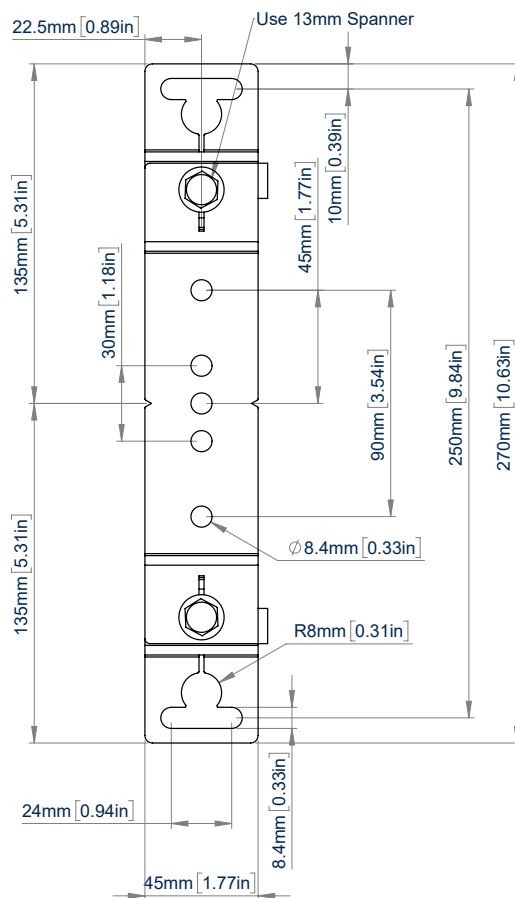**VISTA FRONTAL**

Side View with BT8390 Rail
(Min Depth)

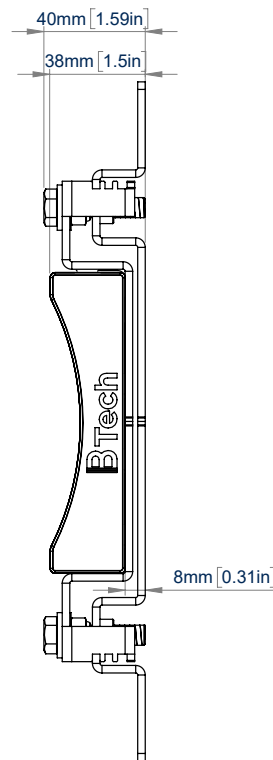

Side View with BT8390 Rail
(Max Depth)

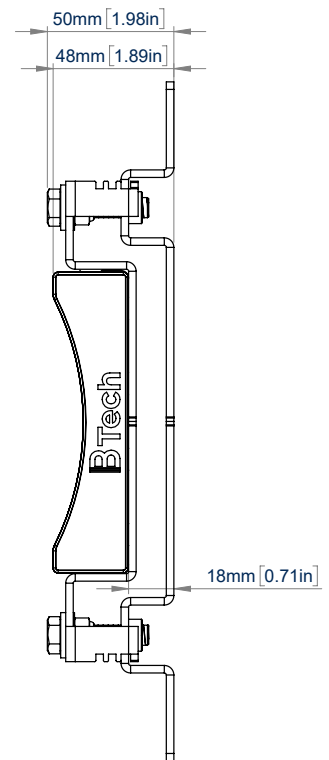

VISTA LATERAL

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

COLOR	PEDIDO REF	EAN
Negro	BT8390-WFK5/B	5019318305245

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
BT8390	Riel de montaje horizontal System X	Riel de montaje resistente diseñado para soportar una amplia variedad de brazos y soportes de interfaz
BT7052	Collarín accesorio de alta resistencia de 50mm de diámetro	Diseñado para acoplar diversos soportes y accesorios a los postes B-Tech
BT8390-WFK1	Soporte de montaje en riel System X	Diseñado para fijar los rieles de montaje BT8390 a la pared
BT8390-WFK6	Soporte de montaje en riel System X	Diseñado para fijar y ajustar los rieles BT8390 a paredes o columnas de soporte verticales